



ELCOTERM TES 84E - tripolare, 3 core

Terminali da esterno per cavi tripolari (armati o non armati) - schermo fili o nastri
Outdoor termination for 3 core (armoured or non armoured) cable with wire or tape screen

Il corredo è composto da guaine termorestringenti di controllo campo elettrico, antitraccia e campane isolanti, ove previste. I mastici inclusi nel kit garantiscono una perfetta sigillatura della terminazione. L'utilizzo di una triforcazione termorestringente antitraccia consente di sigillare la diramazione delle fasi.

The kit consists of stress control and anti-tracking heat shrinkable sleeves and rain sheds. Mastic ensures perfect sealing of the termination. A 3-finger anti-tracking breakout is used for the sealing of the cores.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 629.1 S2, CEI 20-62/1

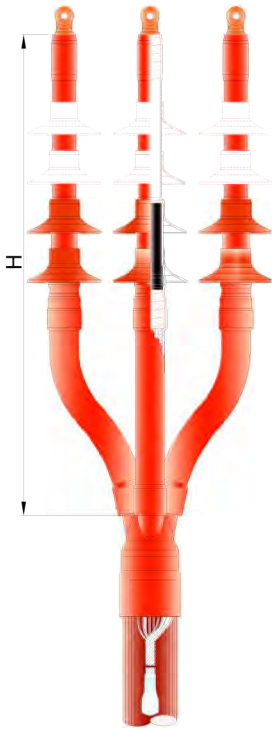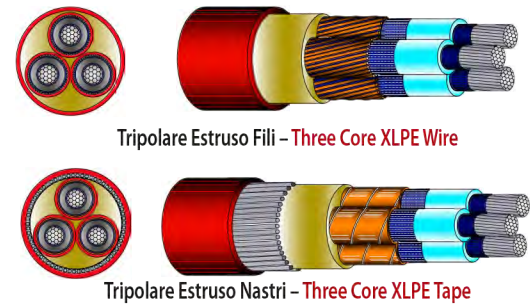

Elenco dei kit disponibili per utilizzo con capicorda a crimpatura. Capicorda non inclusi.
List of available kits suitable for crimp lugs. Lugs not included.

Famiglia Prodotti Type	Tensioni Voltage U _o /U/U _{max} [kV]	Sezioni Cavi Cable Range [mm ²]	Rif. Ordine Ordering Info	Variante Armatura Armouring	Variante Schermo Cable Shield	H [mm]	Campane/Fase Rain Sheds/Core
ET TES 84E	3,6/6/7,2	25/35	ET TES 0784E T 035 □ □	X or Z	W & N	650	2
		50/70	ET TES 0784E T 070 □ □	X or Z	W & N	650	2
		95/150	ET TES 0784E T 150 □ □	X or Z	W & N	650	2
		185/300	ET TES 0784E T 300 □ □	X or Z	W & N	650	2
		400/630	ET TES 0784E T 630 □ □	X or Z	W & N	650	2
	6,35/11/12	25/35	ET TES 1284E T 035 □ □	X or Z	W & N	850	2
		50/70	ET TES 1284E T 070 □ □	X or Z	W & N	850	2
		95/150	ET TES 1284E T 150 □ □	X or Z	W & N	850	2
		185/300	ET TES 1284E T 300 □ □	X or Z	W & N	850	2
		400/630	ET TES 1284E T 630 □ □	X or Z	W & N	850	2
	8,7/15/17,5	25/35	ET TES 1784E T 035 □ □	X or Z	W & N	850	2
		50/70	ET TES 1784E T 070 □ □	X or Z	W & N	850	2
		95/150	ET TES 1784E T 150 □ □	X or Z	W & N	850	2
		185/300	ET TES 1784E T 300 □ □	X or Z	W & N	850	2
		400/630	ET TES 1784E T 630 □ □	X or Z	W & N	850	2
	12/20/24	25/35	ET TES 2484E T 035 □ □	X or Z	W & N	850	3
		50/70	ET TES 2484E T 070 □ □	X or Z	W & N	850	3
		95/150	ET TES 2484E T 150 □ □	X or Z	W & N	850	3
		185/300	ET TES 2484E T 300 □ □	X or Z	W & N	850	3
		400/630	ET TES 2484E T 630 □ □	X or Z	W & N	850	3
	19/33/36	25/35	ET TES 3684E T 035 □ □	X or Z	W & N	1200	4
		50/70	ET TES 3684E T 070 □ □	X or Z	W & N	1200	4
		95/150	ET TES 3684E T 150 □ □	X or Z	W & N	1200	4
		185/300	ET TES 3684E T 300 □ □	X or Z	W & N	1200	4
		400/630	ET TES 3684E T 630 □ □	X or Z	W & N	1200	4

Altre opzioni: Capicorda, staffa di fissaggio e isolatori portanti: disponibili a richiesta.
Other options: Lugs, brackets and support insulators available upon request.

Note:
Per particolari esigenze (come ad es.: diverse tipologie di cavo, gamma di sezioni, tipologia di conduttore, tipologie di connettori, altre specifiche richieste) contattare il nostro Ufficio Commerciale. For any special requirement (such as: different type of cable, range, lug, etc.) please contact our sales department.