WRAP AROUND WAC

Guaina Avvolgente Termorestringente

Heat Shrink Wrap Around Sleeve

Guaina avvolgente in poliolefina reticolata dotata di sistema di serraggio a cerniera metallica e rivestita internamente con uno strato di adesivo termofusibile che garatisce la sigillatura. Impiegata per rivestire ed le guaine esterne dei cavi, ne consente la riparazione senza interrompere la continuità della linea.

Crosslinked polyolefin wrap around open sleeve provided with slide-on metal channels and manufactured with an inner layer of hot-melt adhesive. Used in cable repair and splicing applications.

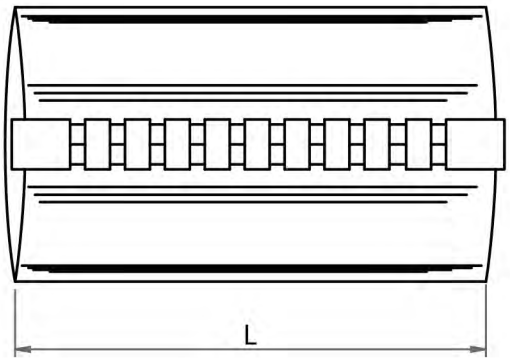

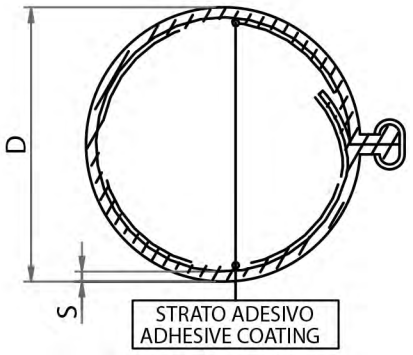

Tipo standard Standard size	Lunghezza /Lenght L (mm)	Espanso/Expanded D (mm)	Termoristretto/Recovered D (mm)	 S min. (mm)
WAC 50/15	1000 1500	50	15	1,5
WAC 75/22	1000 1500	75	22	1,5
WAC 105/30	1000 1500	105	30	1,5
WAC 146/38	1000 1500	146	38	1,5
WAC 188/55	1000 1500	188	55	1,5

Proprietà/Property	Unità di misura/Units	Valore/Value	Norma/Standard
Resistenza a trazione/Tensile strength	N/mm^2	≥20	ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break	%	≥400	ASTM D 638
Assorbimento d'acqua/Water absorption	%	≤0,2	ISO 62
Rigidità dielettrica/Dielectric strength	kV/mm	≥12	ASTM D 149
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range	°C	-50 ÷ +100	IEC 60587 84
Colore standard/Standard colour	Nero/Black		