ELCOTERM GLC 63E

Giunti per cavi tripolari tipo CINTURATO (campo non radiale) o tipo TRE SCHERMI (campo radiale)

Joint kit for 3 core BELTED (non-radial field) or SCREENED (radial field) cables

Il corredo è composto da guaine termorestringenti trasparenti per il contenimento della miscela isolante, da guaine e calotte semiconduttive, guaine di controllo campo elettrico, isolanti e guaine multistrato isolante-semiconduttiva. Il rivestimento esterno dell'accessorio è realizzato con una guaina termorestringente adesiva che garantisce la perfetta sigillatura della giunzione. Le soluzioni per cavi armati prevedono una protezione meccanica realizzata con un involucro in alluminio (canister).

The kit consists of heat shrink tubes, transparent oil barrier, stress control, insulating, double wall insulating-semiconducting, semiconducting sleeve and breakout, and adhesive lined protective heat shrink tubes. The hot-melt adhesive ensures the perfect sealing of the joint. The mechanical protection of armoured cable joint is restored by a metallic joint case (canister).

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 629.2 S2, CEI 20-62/2

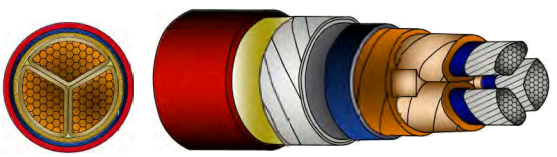

Tripolare Carta Cinturato – Three Core Belted Paper

Tripolare Carta Tre Schermi – Three Core Screened Paper

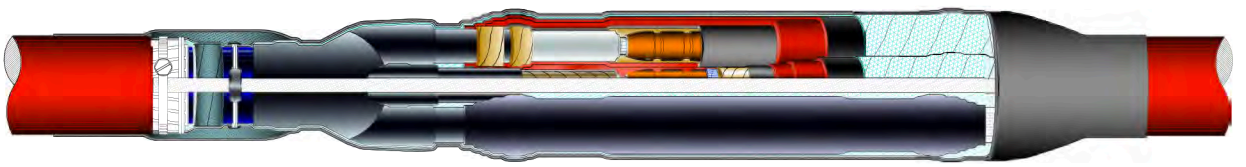

Elenco dei kit disponibili per cavo non armato per utilizzo con connettori a crimpatura. Connettori non inclusi
List of kits available for unarmoured cable for use with crimp connectors. Connectors not included.

Famiglia Prodotti **Type**	Tensioni **Voltage** Uo/U/Umax [kV]	Sezioni Cavi **Cable Range** [mm²]	Rif. Ordine **Ordering Info**	Variante Armatura **Armouring**	Variante Schermo **Cable Shield**	Lunghezza **Length** [mm]
ET GLC 63E	6,35/11/12	16/35	**ET GLC 1263E T 035 □**	X or Z	n.a.	1500 or 1900
		50/95	**ET GLC 1263E T 095 □**	X or Z	n.a.	1600 or 2000
		120/185	**ET GLC 1263E T 185 □**	X or Z	n.a.	1600 or 2000
		240/400	**ET GLC 1263E T 400 □**	X or Z	n.a.	1900 or 2300
	8,7/15/17,5	16/35	**ET GLC 1763E T 035 □**	X or Z	n.a.	1800 or 2000
		50/95	**ET GLC 1763E T 095 □**	X or Z	n.a.	1900 or 2100
		120/185	**ET GLC 1763E T 185 □**	X or Z	n.a.	1900 or 2100
		240/400	**ET GLC 1763E T 400 □**	X or Z	n.a.	2000 or 2200
	19/33/36	35/95	**ET GLC 3663E T 095 □**	X or Z	n.a.	2000 or 2500
		120/240	**ET GLC 3663E T 240 □**	X or Z	n.a.	2100 or 2500
		300/400	**ET GLC 3663E T 400 □**	X or Z	n.a.	2100 or 2500

Altre opzioni: Connettori disponibili a richiesta. Disponibile in versione per cavo armato. Disponibile con guaina protettiva a cerniera.
Other options: Connectors available upon request. Available version for armoured cable. Available with wrap around sleeve.

Note:

Per particolari esigenze (come ad es.: diverse tipologie di cavo, gamma di sezioni, tipologia di conduttore, tipologie di connettori, altre specifiche richieste) contattare il nostro ufficio commerciale. For any special requirement (such as: different cable types, range, connector, etc.) please contact our sales department.