ELCOTERM GLS 75E

Giunti per cavi tripolari (armati e non armati) schermo a fili o nastri
Joint kit 3 core (both armoured and non armoured) - wire or tape screen

Il corredo è composto da guaine termorestringenti di controllo campo elettrico, isolanti e multistrato isolante-semiconduttivo. Il rivestimento esterno dell'accessorio è realizzato con una guaina termorestringente adesiva che garantisce la perfetta sigillatura della giunzione. Il kit consente il ripristino della continuità elettrica dell'armatura. Le soluzioni per cavi armati prevedono una protezione meccanica realizzata con un involucro in alluminio (canister). L'accessorio è progettato per l'utilizzo di connettori con dimensioni conformi alle norme internazionali e prevede istruzioni in lingua estera.

The kit consists of stress control, insulating, double wall insulating-semiconducting, and adhesive lined protective heat shrink tubes. The hot-melt adhesive ensures the perfect sealing of the joint. This solution allows to restore the electrical continuity of the armour. The kit is available also in the version with metallic joint case (canister). The kit is designed to fit DIN standard connectors.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 629.1 S2, CEI 20-62/1

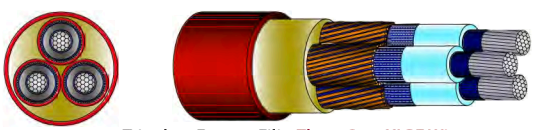

Tripolare Estruso Fili – Three Core XLPE Wire

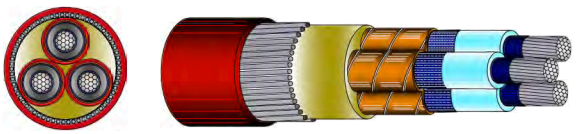

Tripolare Estruso Nastri – Three Core XLPE Tape

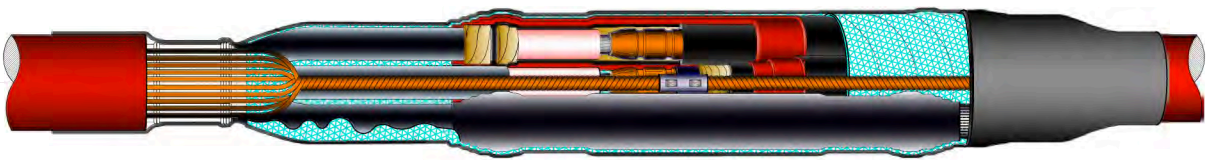

Elenco dei kit disponibili senza canister per utilizzo con connettori a crimpatura. Connettori non inclusi
List of kits available without canister for use with crimp connectors. Connectors not included.

Famiglia Prodotti **Type**	Tensioni **Voltage** Uo/U/Umax [kV]	Sezioni Cavi **Cable Range** [mm²]	Rif. Ordine **Ordering Info**	Variante Armatura **Armouring**	Variante Schermo **Cable Shield**	Lunghezza **Length** [mm]
ET GLS 75E	3,6/6/7,2	25/50	**ET GLS 0775E T 050 □ □**	X or Z	W & N	1400 or 1500
		70/120	**ET GLS 0775E T 120 □ □**	X or Z	W & N	1400 or 1500
		150/300	**ET GLS 0775E T 300 □ □**	X or Z	W & N	1500 or 1700
		400/630	**ET GLS 0775E T 630 □ □**	X or Z	W & N	1500 or 1700
	6,35/11/12	16/35	**ET GLS 1275E T 035 □ □**	X or Z	W & N	1400 or 1500
		50/70	**ET GLS 1275E T 070 □ □**	X or Z	W & N	1400 or 1500
		95/240	**ET GLS 1275E T 240 □ □**	X or Z	W & N	1500 or 1700
		300	**ET GLS 1275E T 300 □ □**	X or Z	W & N	1500 or 1700
		400/500	**ET GLS 1275E T 500 □ □**	X or Z	W & N	1600 or 2000
	8,7/15/17,5	25/50	**ET GLS 1775E T 050 □ □**	X or Z	W & N	1500 or 1700
		70/240	**ET GLS 1775E T 240 □ □**	X or Z	W & N	1500 or 1700
		300	**ET GLS 1775E T 300 □ □**	X or Z	W & N	1600 or 1800
		400/500	**ET GLS 1775E T 500 □ □**	X or Z	W & N	1700 or 2000
	12/20/24	25/50	**ET GLS 2475E T 050 □ □**	X or Z	W & N	1500 or 1700
		70/240	**ET GLS 2475E T 240 □ □**	X or Z	W & N	1700 or 1900
		300	**ET GLS 2475E T 300 □ □**	X or Z	W & N	1700 or 2000
		400	**ET GLS 2475E T 400 □ □**	X or Z	W & N	1800 or 2000
	19/33/36	25/95	**ET GLS 3675E T 095 □ □**	X or Z	W & N	1800 or 2100
		70/150	**ET GLS 3675E T 150 □ □**	X or Z	W & N	1800 or 2100
		120/240	**ET GLS 3675E T 240 □ □**	X or Z	W & N	1800 or 2300
		300	**ET GLS 3675E T 300 □ □**	X or Z	W & N	2100 or 2300

Altre opzioni: Connettori disponibili a richiesta.
Other options: Connectors available upon request

Note:
Per particolari esigenze (come ad es.: diverse tipologie di cavo, gamma di sezioni, tipologia di conduttore, tipologie di connettori, altre specifiche richieste) contattare il nostro ufficio commerciale. For any special requirement (such as: different cable types, range, connector, etc.) please contact our sales department.